


# SNP-DU6200E

## 包装箱中的物品

本投影机应附带以下附件。请查看包装箱内的所有物品。若有任何附件缺失，请即与您的销售商联系。

- (1) 遥控器
- (2) 电源线
- (3) 电脑电缆
- (4) 镜头盖
- (5) 电缆带
- (6) 使用说明书
- (7) 质保书
- (8) 合格证

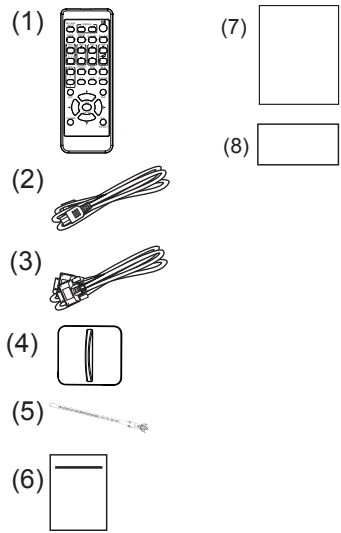


**通知事项** •请妥善保管原包装材料，以备日后重新装运。在搬运投影机时，请务必使用原包装材料。特别要小心保护镜头。

安装

请参考下图及下表确定屏幕尺寸和投影距离。表中显示的数值是由计算式推导出来的全尺寸值。

- Ⓜ × Ⓥ：屏幕尺寸
- ⓐ：投射距离（从投影机前端）

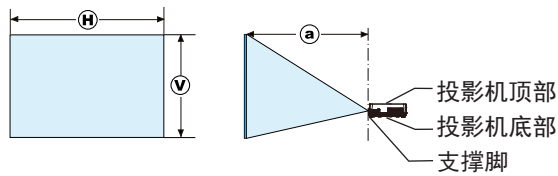

SNP-DU6200E (1920x1200, ±10%)

屏幕类型	16 : 10								16 : 9								4 : 3							
	屏幕尺寸		投射距离						屏幕尺寸		投射距离						屏幕尺寸		投射距离					
	H	V	ⓐ min.		ⓐ max.				H	V	ⓐ min.		ⓐ max.				H	V	ⓐ min.		ⓐ max.			
	m	m	inch	m	inch	m			m	m	inch	m	inch	m			m	m	inch	m	inch	m		
30	0.6	0.4	31	0.8	57	1.4	0.7	0.4	32	0.8	59	1.5	0.6	0.5	36	0.9	65	1.7						
40	0.9	0.5	43	1.1	78	2.0	0.9	0.5	44	1.1	80	2.0	0.8	0.6	50	1.3	89	2.3						
50	1.1	0.7	55	1.4	98	2.5	1.1	0.6	57	1.4	101	2.6	1.0	0.8	63	1.6	112	2.8						
60	1.3	0.8	67	1.7	119	3.0	1.3	0.7	69	1.8	123	3.1	1.2	0.9	77	2.0	136	3.4						
70	1.5	0.9	80	2.0	140	3.6	1.5	0.9	82	2.1	144	3.7	1.4	1.1	91	2.3	159	4.0						
80	1.7	1.1	92	2.3	161	4.1	1.8	1.0	94	2.4	165	4.2	1.6	1.2	105	2.7	183	4.6						
90	1.9	1.2	104	2.6	182	4.6	2.0	1.1	107	2.7	187	4.7	1.8	1.4	118	3.0	206	5.2						
100	2.2	1.3	116	2.9	202	5.1	2.2	1.2	119	3.0	208	5.3	2.0	1.5	132	3.4	230	5.8						
120	2.6	1.6	140	3.6	244	6.2	2.7	1.5	144	3.7	251	6.4	2.4	1.8	160	4.1	277	7.0						
150	3.2	2.0	177	4.5	307	7.8	3.3	1.9	182	4.6	315	8.0	3.0	2.3	201	5.1	348	8.8						
200	4.3	2.7	238	6.0	411	10.4	4.4	2.5	244	6.2	422	10.7	4.1	3.0	270	6.9	466	11.8						
250	5.4	3.4	298	7.6	515	13.1	5.5	3.1	307	7.8	529	13.4	5.1	3.8	339	8.6	583	14.8						
300	6.5	4.0	359	9.1	619	15.7	6.6	3.7	369	9.4	636	16.2	6.1	4.6	407	10.3	701	17.8						


规格

项目		规格
品名		索诺克SNP-DU6200E投影机
液晶面板	面板尺寸	1. 6cm (0. 64型) (对角线)
	驱动方式	TFT有源矩阵式
	分辨率（像素值）	1920（H）× 1200（V）(2, 304, 000像素)
	幅型比	16:10
光源		激光
光亮度（光输出）*1		6000流明
对比度（通断比）*1		1500000:1(动态模式)
清晰度		1920 x 1200 像素（RGB）,540线（视频）
声音输出		16W
电源		AC 100~240V, 50/60Hz, 4. 3A
额定功率		420W
使用温度范围		0~40℃ * 当环境温度为35至40℃时，光源亮度将自动降低。
操作海拔 *2		本产品承诺可安全使用的地区为海拔0~3048m。 初次使用或安装海拔变动时，请按使用说明书的要求设定合适的海拔。
湿度范围		10~ 80%（无结露）
外形尺寸		506（宽）x 424（深）x 136（高）mm *不含突起部分。
重量		约 8. 5kg
端子		COMPUTER IN1 ..... D 型 15 针迷你插孔 x1 COMPUTER IN2/MONITOR OUT ..... D 型 15 针迷你插孔 x1 VIDEO ..... RCA插孔x1 HDMI1 ..... HDMI连接器x1 HDMI2 ..... HDMI连接器x1 HDBaseT ..... RJ45插孔x1 AUDIO IN1/IN2 ..... 3. 5毫米（立体声）迷你插孔x1 AUDIO IN3（L、R） ..... RCA插孔x2 AUDIO OUT ..... 3. 5毫米（立体声）迷你插孔x1 WIRELESS ..... WIRELESS连接器x1 CONTROL ..... D型9针插头x1 LAN ..... RJ45插孔x1
另售品		过滤器单元：UX43932 USB无线适配器:USB-WL-5G * 有关安装附件等详情，请向您的经销商咨询。

\*1 根据 ISO21118 标准：该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。  
\*2 根据中国国家标准 GB 4943. 1-2011，本产品可安全使用的海拔不满足 5000m 的要求，因此额定铭牌上标注的可安全使用的地区为海拔 2000m 以下。

## 产品标签

标签位置如下图片所示：

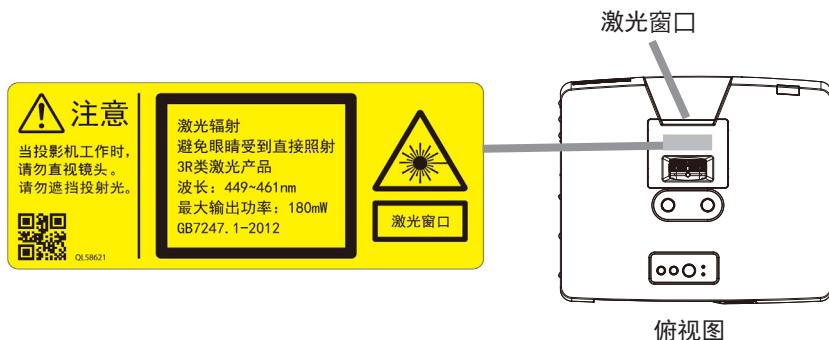

- 本投影机被列为 3R 类激光产品，符合 GB7247.1-2012。处理不当可能会造成伤害。请务必注意以下几点。
- 如果投影机发生异常，请立即关闭投影机，从电源插座上拔下电源线，然后咨询经销商或服务公司。如果继续使用，不仅可能造成触电或火灾，还可能造成视力障碍。
- 投影机内部装有高功率激光装置。请勿拆解或改装投影机，否则可能会造成严重伤害。
- 投影图像时请勿直视光束。请勿透过放大镜或望远镜等光学设备直视镜头，否则可能会造成视力障碍。
- 当从远处遥控开启投影机时，确保没有人注视镜头。
- 请勿让儿童操作投影机。如果儿童有可能操作投影机，则必须由成人陪同。
- 请勿将放大镜或反射镜等光学设备暴露于投影图像，否则可能会对人体造成不利影响，也可能造成火灾或事故。
- 处理投影机时请勿拆卸投影机。请根据每个国家或地区的法律法规进行处理。

**⚠ 注意事项** ► 如果不按此处规定内容使用，会有被激光辐射的危险。